ADLER
ARBEITSMASCHINEN

Moeilijk terrein!

Rijwerken
F-Serie


- **Geschikt voor industrie, landbouw en bouwmachines**
- **Rijwerk hydraulisch telescopisch verstelbaar**
- **Zonder middendeel mogelijk**
- **Twee rijsnelheden**
- **Standaard met vier sjorogen**
- **Klant specifieke veranderingen op wens mogelijk**





Memo
ADLER-Rijwerken F-Serie

Wij hebben wat tegen vastgereden situaties!

Overal daar, waar de druk van de wielen de ondergrond teveel verdichten of beschadigen kunnen, zijn de robuuste en hoogwaardige ADLER- Rubertracks een ideale oplossing. Zij zorgen voor een stabiele en een manoeuvreer vriendelijk situatie in alle omstandigheden. Of het nu is voor een boorwagen, schaarlift, kraan of een oogstmachine. De telescopeerbare ADLER Rijwerken maken uw machine tot een flexibele Off-Roader.

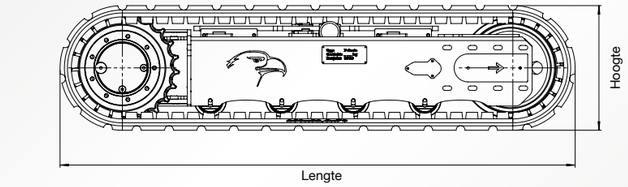



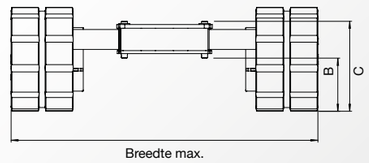

ADLER-Rijwerken F-Serie		F 17	F 25	F 30	F 35	F 45	F 60	F 75
Draagvermogen incl. rijwerk	kg	1.700	2.500	3.000	3.500	4.500	6.000	7.500
Draagvermogen excl. rijwerk	kg	1.380	2.110	2.555	2.785	3.660	4.625	5.850
Gewicht	kg	320	390	445	715	840	1.375	1.650
Lengte	mm	1.344	1.446	1.699	1.760	1.952	2.306	2.523
Breedte min.	mm	743	775	760	835	1.000	1.200	1.300
Breedte max.	mm	1.143	1.175	1.160	1.235	1.400	1.600	1.700
Hoogte	mm	336	336	336	452	452	560	560
Breedte Ketting A	mm	180	230	230	250	300	400	400
Bodem vrijheid B	mm	182	182	168	232	235	260	243
Opbouwhoogte C	mm	286	289	285	349	358	475	478
Rijsnelheid	km/h	2,6 / 5,2	2,6 / 5,2	2,6 / 5,2	2,2 / 3,5	2,2 / 3,5	2,4 / 4,7	2,4 / 4,7
Max.olie volume per motor	l/min	20	20	20	35	35	55	55
Max. draaimoment per motor	Nm	1.607 / 798	1.607 / 798	1.607 / 798	4.820 / 3.015	4.820 / 3.015	10.465 / 5.420	10.465 / 5.420
Max. oliedruk	bar	200	200	200	200 / 240	200 / 240	200 / 280	200 / 280



De rijwerken kunnen naar keuze besteld worden: hydraulisch telescopisch of zonder middenstuk



ADLER Boorwagen op een ADLER rijwerk



Een stabiele stalen constructie zorgt voor een lange levensduur van het rijwerk



Het middenstuk heeft veel bevestigingspunten, die klant specifiek gebruikt kunnen worden.



Kwaliteitsmotoren zorgen voor een goed draaimoment en de gewenste ADLER power.

ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG · An den Bahngleisen 28 · 48356 Nordwalde · Jeroen Withag (Account Manager BeNeLux)
Mobiel: +31 624 764353 · Tel.: +31 53 2305035 · Fax: +49 2573 97999-40 · j.withag@adler-arbeitsmaschinen.nl

2025/09 (NL) Verandering van de maten, gewichten en technische gegevens voorbehouden.