



ADLER-Heater 1000 Light



ADLER
Infrarood
Technologie

100%
Chemie
vrij

Memo ADLER-Heater 1000 Light

- ▶ Voor thermische bewerking van grote terreinen
- ▶ Lichte constructie, uitermate geschikt voor werktuigendragers met geringe hefkraft
- ▶ Driepuntframe met gastank – ook geschikt als opbouwframe met vlakke vloer
- ▶ Standaard met afstandsbediening

Accessoires:

- ▶ Handbrander voor moeilijk bereikbare plakken
- ▶ Side-shift

Technische gegevens:

ADLER-Heater		1000 Light
Werkbreedte	mm	1.000
Afmetingen (zonder opname)	mm	L 1.350 x B 1.150
Aantal infrarood stralers		6
Oppervlak stralers	mm	L 740 x B 1.039
Gewicht met opname (zonder tankframe)	kg	ca. 265
Ontsteking		elektrisch met afstandsbediening
Benodigde aansluitingen		12 Volt (1x brander)
Brandstof infrarood stralers		LPG-Autogas oder Propangas
Gasverbruik per uur	kg/h l/h	ca. 6 ca. 12
Reikwijdte tankinhoud	kg/h	ca 8 werkuren (120 l-Tank:)
Rijsnelheid	km/h	2 - 3
Geluidsniveau (zonder voertuig)	dB	< 40
Capaciteit per uur	m²	2.000 - 3.000
Totale kosten/m2 - incl. afschrijving 4 jaar - 5 uur/dag - 100 dagen/jaar	€	0,01



Indicator voor hoogte verstelling en controle lampen voor de infrabox



Afstandsbediening met noodstop.




Hydraulische Side-shift



Tankframe voor 80 l en 120 l gastanks



Optimale gewichtsverdeling

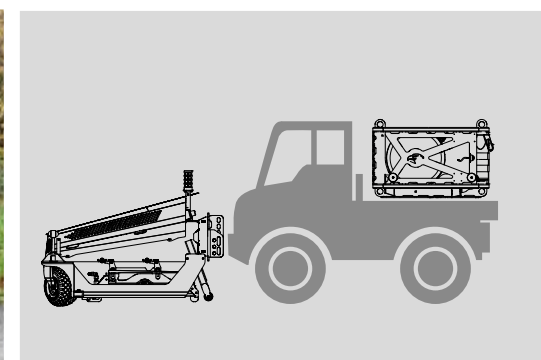

Opbouwframe met gastank op werktuigendrager