



DE KWALITEITSMAKERS.

Het Programma

Veegmachines
Grondboren
Kegelsplijter
Rijwerken
Sneeuwschuivers

Zoutstooiers
Loop-Veegmachine
Onkruidbestrijden
Boorwagens



De kwaliteit



Alle ADLER-producten worden onderworpen aan de hoogste kwaliteitsnormen. We bepalen zelf onze maatstaven en leggen daarbij de lat erg hoog!



Material

Wij gebruiken alleen het beste materiaal. Dikkere platen, grotere borstels, betere banden: optimale functionaliteit en robuuste stabiliteit zijn voor ons belangrijker dan 1 gram minder materiaal.



Verwerking

Las-, schroef- en verbindingdelen van ADLER houden het extreem lang! Overal waar het nodig is beschermen wij de belangrijkste componenten door een hoogwaardige primer & poedercoating. Zo is “alles gelakt” – ook na vele jaren!



Ideeën

Ook de kwaliteit van de ideeën is beslissend. Wij onderzoeken wat in de praktijk echt nodig is en ontwikkelen het. Daarbij denken wij “modulair”. Zo kunt u onze ontwikkelingen flexibel combineren en aan uw individuele eisen aanpassen.



Technische beschikbaarheid

Wij denken al ver vooruit! Daardoor zijn onze machines zelfs tegen extreme omstandigheden bestand. Wij testen alles nauwgezet en zelfs wanneer alles perfect werkt, wordt continu verder geoptimaliseerd.



Service

Aan “service-kwaliteit” willen wij geen woorden vuil maken. Dit is bij ons vanzelfsprekend – u zult het beleven.



Thomas Schmiemann
Directie

+49 2573 97999-10
t.schmiemann@adler-arbeitsmaschinen.de



Rainer Hackenfort
Directie

+49 2573 97999-20
r.hackenfort@adler-arbeitsmaschinen.de



Jeroen Withag
Accountmanager BeNeLux

+31 6247 64 353
j.withag@adler-arbeitsmaschinen.nl



Stefan Ostendorf
Verkoop

+49 2573 97999-22
s.ostendorf@adler-arbeitsmaschinen.de



Hendrik Fisch
Verkoop

+49 2573 97999-23
h.fisch@adler-arbeitsmaschinen.de



Manuel Schober
Verkoop & Ersatzteile

+49 2573 97999-46
m.schober@adler-arbeitsmaschinen.de



Achim Weinkauff
Magazijn

+49 2573 97999-19
a.weinkauff@adler-arbeitsmaschinen.de

Inhoudsopgave:

Veegmachine K 450	4
Veegmachine K 560	6
Veegmachine K 600	8
Veegmachine K 750	10
Veegmachine K 950	12
Bakveger KS 600 / 750	14
Modderschaaf KV	16
Grondboor E-Serie	18
Kegelsplijter SP-Serie	20
Rijwerken	22
Sneeuwschuif S-Serie	24
Sneeuwschuif V-Serie	26
Zoutstrooier ST-E	28
SmartBox	30
Loop-veegmachine HU 6.5 / HK 6.5 / HK 5.5	32
Onkruidborstel HW 5.5 3D	34
Onkruidborstel aanbouw W-Serie	36
Hoe werkt de ADLER-Heater	38
ADLER-Heater Flexi 350 / 500	40
ADLER-Heater 500 / 750 E	42
ADLER-Heater 1000 Light	44
ADLER-Heater 1000 / 1400	46
Opnamevarianten	48
Boorwagens	50

Klein, maar rein ...

Veegmachine K 450

- ▶ Mechanisch/hydraulisch (optie) aangedreven veegmachine
- ▶ Eenvoudige borstelas verstelling
- ▶ Gering eigen gewicht-stabiele uitvoering
- ▶ Hogewaardige corrosiebescherming door grondering en poedercoating

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



KT
L
& Poeder
coating

Memo ADLER-Veegmachine K 450

Kleine machine met groot resultaat ...

Pak hiermee vuil, lichte sneeuw en bladeren aan!

De ADLER K 450 is onze kleinste veegmachine, die economisch bij u zal scoren. Hierbij vertrouwen wij op een laag gewicht rekening houden met een stabiele uitvoering. Onze werkbreedtes laten toe om zelfs in de kleinste hoeken te vegen. Het reinigen van trottoirs is met deze machine een kinderspel wat zelfs voor de "groten" leuk is. Optimaal voor aanbouw aan smalspoor tractoren en werktuigdragers!

Accessoires:

- ▶ Hydraulische schuinverstelling voor de flexibele vegende inzet zonder opvangbak
- ▶ Aftakas
- ▶ Vuilopvangbak met groot volume, inclusief slijtagevast rubberstrip, mechanische optie hydraulische lediging
- ▶ Watersproei-installatie 120 l voor verminderen stofvorming tijdens vegen (watertank aan de achterkant gemonteerd)
- ▶ Grote zijborstel om kort bij de rand te vegen, ideaal voor het vegen van straatgoten (hydraulisch aangedreven)
- ▶ Steunwiel (aanbevolen bij mini-shovels)
- ▶ Breedtelampen LED 12/24 V
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Veegmachine K 450		120	135	150
Werkbreedte recht / schuin	cm	120/113	135/128	150/143
Totale breedte	cm	136	151	166
Borsteldiameter	mm	450	450	450
Toerental	1/min	540 – 2.200		
Benodigde hydraulische vermogen en volume		160 bar / 25 l/min		
Gewicht zonder opvangbak incl. opname	kg	170	175	185
Inhoud vuilopvangbak	Liter	54	61	68
Capaciteit	m ² /h	9.600	10.800	12.000



K 450 met mechanische lediging opvangbak



Zijborstel in werking



K 450 vegen zonder opvangbak



Borstelverstelling door pen gat verbinding



Opnamesysteem koppeldriehoek CAT kommunaal



K 450 aan mini-shovel

Alles in orde in de city ...

Veegmachine K 560

- ▶ Mechanisch/hydraulisch (optie) aangedreven veegmachine
- ▶ Eenvoudige borstelas verstelling
- ▶ Gering eigen gewicht
- ▶ Extreme stabiele uitvoering

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



KT
L
& Poeder
coating

Memo ADLER-Veegmachine K 560

De schone oplossing voor uw gemeente ...

Bevrijdt pleinen en straten heel eenvoudig van vuil, blad en sneeuw.

De ADLER K 560 is de economische oplossing voor gemeentelijk gebruik, voor tuin- en landschapsarchitecten of voor dienstverleners in de vastgoedsector. Door zijn geringe gewicht is de aftakas aangedreven veegmachine optimaal geschikt voor aanbouw op smalspoor tractoren en kleine werktuigdragers. De uitrusting van de ADLER K 560 kan, afhankelijk van de eisen en het toepasingsgebied, door individuele opties aangepast worden.

Accessoires:

- ▶ Hydraulische schuinverstelling voor de flexibele vrijvegende inzet
- ▶ Vuilopvangbak met groot volume, inclusief slijtagevast rubberstrip, derde steunwiel en standaard hydraulische lediging
- ▶ Watersproei-installatie 120 l voor minder stofvorming tijdens het vegen (watertank aan de achterkant gemonteerd)
- ▶ Grote zijborstel om kort bij de rand te vegen, ideaal voor het vegen van straatgoten (hydraulisch aangedreven)
- ▶ Verzwaarde steunwielen Ø 200 mm x 50 mm
- ▶ Spatscherm mechanisch verstelbaar
- ▶ Breedtelampen LED 12/24V
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-veegmachine K 560		135	150	180
Werkbreedte recht / schuin	cm	135/128	150/143	180/171
Totale breedte	cm	151	166	196
Borsteldiameter	mm	560	560	560
Toerental	1/min	540 - 2.200		
Gewicht incl. opname / opvangbak	kg	190/243	205/261	235/296
Inhoud vuilopvangbak	Liter	128	142	173
Capaciteit	m²/h	10.800	12.000	14.400



Zijborstel tijdens het gebruik



K 560 met verstelbaar spatscherm



Zeer grote uitwerphoek in machineframe - Ideaal voor sneeuw vegen



De K 560 aan het werk met een zoutstrooier ST-E winterdienst



Toerental, draairichting en tandwielkast positie zijn variabel

Gewoon starten ...

Veegmachine K 600

- ▶ Borsteldiameter 600 mm
- ▶ Vegen zonder demontage opvangbak
- ▶ Universeel opnamesysteem
- ▶ Eenvoudige borstelhoogte verstelling
- ▶ Hydraulische opvangbak
- ▶ 2 Zware zwenkwielen Ø 250 mm
- ▶ Standaard naloopbeveiliging

Universeel opnamesysteem

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND

CTL
& Poeder
coating

Memo ADLER-Veegmachine K 600

De perfecte oplossing voor weinig geld ...

Het modulaire systeem zorgt er bovendien voor dat u uw ADLER K 600 steeds met de meest uiteenlopende opties nadien kunt uitrusten.

Accessoires:

- ▶ Hydraulische schuinverstelling
- ▶ Vuilopvangbak met een zeer grote inhoud, slijtagevast rubberen geleidingsstrip en standaard hydraulische lediging en derde steunwiel geïntegreerd.
- ▶ Hefinrichting met DIN plaat 76060 grote 3 of 5 voorzien van hydr. hefcilinder en niveauregeling voor optimale bodemaanpassing
- ▶ Afgeschermdde binnenliggende hydrauliekmotor
- ▶ Watersproei-installatie 120/240 l voor minder stofvorming tijdens het vegen
- ▶ Zijborstel 600 mm om dicht aan de rand te vegen, ideaal voor het vegen van straatgoten
- ▶ Zware zwenkwielen 250 x 80 mm
- ▶ Modderschaaf
- ▶ Volumestroomregelventiel 3/4" voor voertuigen met meer dan 75 l/min tot 120 l/min
- ▶ Volumestroomregelventiel 1" voor voertuigen met meer dan 120 l/min
- ▶ Breedtelampen LED 12/24 V
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Veegmachine K 600		135	150	180	210	240	270
Werkbreedte recht / schuin	cm	135/127	150/141	180/169	210/197	240/226	270/254
Totale breedte	cm	166	181	210	240	269	299
Borsteldiameter	mm	600	600	600	600	600	600
Benodigd hydraulische vermogen		160 bar / > 25 l/min			160 bar / > 40 l/min		
Gewicht zonder/met opvangbak	kg	290/378	320/413	345/448	370/472	395/517	420/550
Inhoud vuilopvangbak	Liter	191	212	255	297	340	382
Capaciteit		10.800	12.000	14.400	16.800	19.200	21.600

K 600 aan telescooplader

Verstärkte Schwerlastlenkrollen

Geschikt voor zowel front als achter aanbouw

Traploze borstelinstelling

Vegen onder de bak door. Opvangbak hydraulisch kiepend met 3e steunwiel

Modderschaaf K 600 zonder opvangbak

Minishovel met 3D niveauregeling

Shovel of verreiker opname met 3D niveauregeling en rollengeleiding

... weggeveegd!

Veegmachine K 750

- ▶ Borsteldiameter 750 mm
- ▶ 2 Zware zwenkwielen Ø 400 mm
- ▶ Standaard naloopbeveiliging
- ▶ Afgeschermd hydraulische motor
- ▶ Zowel front als achterveger
- ▶ Universele aanboudelen
- ▶ Eigen productie

Verende pendelende
borstelophanging

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND

KT
L
& Poeder
coating

Memo ADLER-Veegmachine K 750

Schone wereld met ADLER!

Andere hoogtepunten zijn de hoogwaardige zware zwenkwielen; kuilen, rails en moeilijk terrein worden moeiteloos overwonnen door uw ADLER K 750. Op uw verzoek kunt u uw machine met een grote opvangbak uitrusten of met hydraulische schuinverstelling. Wanneer u last heeft van stofvorming kunt u de machine uitrusten met een watersproei-installatie.

Accessoires:

- ▶ Hydraulische schuinverstelling
- ▶ Vuilopvangbak met groot volume, inclusief slijtvast rubberstrip en zware zwenkwielen 400 mm x 100 mm
- ▶ Standaard onder de opvangbak door vegen. Geen demontage opvangbak nodig voor vegen naar de berm toe.
- ▶ Hefinrichting met DIN plaat 76060 Grote 3 of 5 voorzien van hydr. hefcilinder en niveauregeling voor optimale bodemaanpassing
- ▶ Watersproei-installatie 240 l om de stofvorming tijdens het vegen te verminderen
- ▶ Zijborstel hydr. aangedreven voor strak langs de kant te vegen. Handig bij het vegen van straatgoten
- ▶ Modderschaaf
- ▶ Breedtelampen LED 12/24 V
- ▶ Volumestroomregelventiel 1" > 90 l/min
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Veegmachine K 750		210	240	270	300	330
Werkbreedte recht / schuin	cm	210/198	240/228	270/257	300/285	330/313
Totale breedte	cm	233	262	292	321	351
Borsteldiameter	mm	750	750	750	750	750
Benodigd hydraulisch vermogen en volume		160 bar / > 35 l/min			160 bar / > 40 l/min	
Gewicht zonder/met opvangbak	kg	499/690	596/800	674/890	748/995	875/1.135
Inhoud vuilopvangbak	Liter	390	450	500	555	610
Capaciteit	m ² /h	16.800	19.200	21.600	24.000	26.400
Passend voor werktuigdragers met inzetgewicht	t	vanaf 3	vanaf 4	vanaf 5	vanaf 6	vanaf 6

Zijborstel en watertank 240 l als optie

K 750 zowel front als achter aanbouw

Vegen zonder demontage vuilopvangbak en 750 mm borsteldiameter standaard

K 750 met modderschaaf

Hydraulisch legen van de vuilopvangbak

Drie grote zwenkwielen 400 mm x 100 mm

... op de grootste
komt het aan!

Veegmachine K 950

- Enorme capaciteit
- Twee binnenliggende hydraulische motoren met hoge druk afdichtingen
- Grote zwenkwielen Ø 460 x 125 mm (volrubber)
- Korte aanbouw door intelligente opnamesysteem met 3D niveauregeling en geïntegreerde hydraulische schuinverstelling
- Pendelende borstelophanging: Top resultaat, lange levensduur van de borstel



Standaard met
SmartBox

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND

KT
& Poeder
coating

Memo ADLER-Veegmachine K 950

De ADLER voor enorme capaciteit!

De K 950 van ADLER is één van de grootste veegmachine van Europa. Met een borsteldiameter van bijna één meter, worden toerentallen bereikt, die zelf onder de zwaarste omstandigheden - bijvoorbeeld in een steenbrekerij - voor een schoon resultaat in uw bedrijf zorgen. Dankzij de 46 cm grote zwenkwielen kan de ADLER K 950 ook moeilijke terreinen aan. Enthousiast zult u zijn over de bijzondere aangename bediening van alle hydraulische en elektrische functies vanuit de cabine. U kunt bijvoorbeeld de standaard hydraulische schuinverstelling gebruiken of eenvoudig de zijborstel laten zakken en in werking zetten.

Accessoires:

- Vuilopvangbak met groot volume met twee integreerde zwenkwielen (Ø 460 x 125 mm) inclusief slijtvaste rubberstrip en onder de opvangbak doorvegen. (elektrisch inschakelbaar)
- 600-liter watersproei-installatie met twee waterpompen (12/24 Volt)
- Hydraulisch klapbare en inschakelbare zijborstel Ø 900 mm (naar keuze rechts of links)
- Speciaal voor de grotere werkbreedte ontwikkelde spatscherm (verstelbaar)
- Derde steunwiel – ideaal zonder opvangbak
- Breedtelampen LED (12/24 Volt) en/of vlaggen
- Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Veegmachine K 950		300	330	360	390
Werkbreedte recht / schuin	cm	300/275	330/304	360/334	390/363
Totale breedte	cm	327	357	386	416
Borsteldiameter	mm	950	950	950	950
Benodigd hydraulisch vermogen en volume		160 bar / >65 l/min			
Gewicht zonder/met opvangbak	kg	2.010/2.660	2.055/2.725	2.100/2.790	2.150/2.860
Inhoud vuilopvangbak	Liter	1.100	1.210	1.320	1.425
Capaciteit	m²/h	24.000	26.400	28.800	31.000
Passend voor werktuigdragers met inzetgewicht	t	vanaf 12		vanaf 15	



Een watersproei-installatie, dan de juiste: de zijborstel wordt altijd met een sproeidop uitgevoerd!



Alles standaard: Hydraulische schuinverstelling, 3D niveauregeling, peilstokken en de innovatieve ADLER aanbouwconsole.



Vegen onder de opvangbak geactiveerd door de afstandbediening!



Hydraulisch klapbare en inschakelbare zijborstel (Ø 900 mm).



De extreme diepe opvangbak verhoogt het vuilopvangvolume. Standaard met hydraulische lediging.



Vier grote zwenkwielen (460 x 125 mm) zorgen voor meer stabiliteit tijdens het vegen.

Hier gaat het rond ...

Bakveger KS 600 / 750

- ▶ Borsteldiameter 600 mm of 750 mm
- ▶ Slijtvaste messen & noppenprofiel
- ▶ Zijdelings schuin gemonteerde slijtmessen
- ▶ Eenvoudige borstelverstelling
- ▶ Binnenliggende en afgeschermdde hydrauliekmotor

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND

CTL
& Poeder
coating

Memo ADLER-Bakveger KS 600 / 750

De absolute stratenveger!

Juist bij de stratenbouw toont de bakveger KS 600/750 zijn sterke punten. Door de grote borsteldiameter worden de voegen diep uit geveegd.

Robust, lange levensduur, breed inzetbaar: De KS 600/750 is de ideale allrounder voor dagelijks gebruik onder extreme omstandigheden.

Accessoires:

- ▶ Geleidingsrollen van staal (Ø 125 mm) achterkant bak
- ▶ Hydraulisch kiepen
- ▶ Verstelbare stofkap
- ▶ Zijborstel
- ▶ Watersproei-installatie 120 l

ADLER-Bakvege KS 600 / 750		150	165	180	210	240
Werkbreedte	cm	150	165	180	210	240
Totale breedte	cm	174	189	204	234	264
Borsteldiameter	mm	600	600	600	750	750
Benodigd hydr.vermogen en volume		160 bar / > 30 l/min				
Gewicht incl. bak	kg	419	460	502	618	706
Inhoud bakl	Liter	388	426	465	590	674
Capaciteit	m²/h	9.000	10.100	10.900	12.600	14.400



Verstelbare stofkap



Hydraulisch kiepen (optie)



Leeg kiepen



Verwisselbare slijtmessen onder en zijdelings



Compacte bouw



KS 600 aan mini-shovel

Krachtig schrapen!

Modderschaaf KV-Serie

- Verwijdert hardnekkige modder
- Veelzijdig inzetbaar
- Slijtvaste beitels
- Beitels pendelend gemonteerd



Memo ADLER-Modderschaaf KV-Serie

Schraap de wegen schoon na de oogst.

Verlaat uw akker niet zonder de straat schoon te schrapen. Straten besmeuren, na het oogsten of bewerken van uw akker, kan een verhoogd veiligheidsrisico veroorzaken. Als vervuiler bent u wettelijk verplicht dit te verwijderen. De modderschaven, van ADLER KV-Serie geven u de optimale oplossing hiervoor. Bochten, straten, wegen, terreinen en overal waar zware verontreinigingen door modder en klei het vegen moeilijk maakt, zet u de KV-Serie in.

Ongeacht of u de modderschaaf separaat aan uw tractor aanbouwt, combineert met onze veegmachine of in de front gaat schrapen en achter gaat vegen, met de KV-Serie bereikt u snel een schoon resultaat.

Accessoires:

- Hydraulische schuinverstelling bij direct aanbouw
- Opname mogelijkheden bij direct aanbouw: 3-punt of snelwisselsysteem voor shovels, verreikers en frontladers
- 3e steunwiel voor gelijkmatig volgen van de bodem

ADLER-Modderschaaf KV-Serie	135	150	180	210	240	270	300	330
werkbreedte cm	135	150	180	210	240	270	300	330
Direct aanbouw voor: tractoren, shovels, en andere werktuigen-dragers	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KV-Serie aangebouwd aan veegmachine K 600 zonder opvangbak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
KV-Serie aangebouwd aan veegmachine K 750 zonder opvangbak	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
KV-Serie aangebouwd aan veegmachine K 750 met opvangbak (V-vorm)	-	-	-	✓	✓	✓	-	-



Direct aanbouw aan tractor of shovel



Modderschaaf KV-Serie met 3e steunwiel



In combinatie met een veegmachine K 750 (gemonteerd op de plek van de opvangbak)



De pendelend opgehangen beitels passen zich op een oneven wegdek optimaal aan



Bij ADLER kan alles: opvangbak, modderschaaf en zijborstel.



Aangebouwde combinatie met veegmachine K 750 met opvangbak

Aangedreven ...

Grondboor E-Serie

- ▶ Compacte constructie
- ▶ Geringe bouw
- ▶ Hoog rendement
- ▶ Onderhoudsvrij gebruik
- ▶ Robuuste constructie
- ▶ Multifunctioneel inzetbaar

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND

KT
L
& Poeder
coating

Memo ADLER-Grondboor E-Serie

Uitstekend rendement!

Het grondboorprogramma voor elk voertuig.

De ADLER-grondboorreeks is met performante Orbital motoren en bij de modellen EG 250 / EG 500 met planetaire vertraging uitgerust, die beschermd in een robuuste behuizing worden opgenomen. Het werkt via een enkelvoudig of dubbel werkende hydraulische besturingskringloop.

De boortoestellen worden direct via de snelwisselaar of via vorken bij mini shovels- resp. kleinere wielladers opgenomen. Bij minibaggers wordt via de snelwisselaar of via een pennenbevestiging opgenomen.

Het kruisscharnier aan de opname van de grondboor garandeert dat de boring altijd verticaal gebeurt, onafhankelijk hoe het dragervoertuig ten opzichte van de grond staat.

De boorvijzels zijn met wisselbare punten en messen uitgerust die geschikt zijn voor lichte tot middelzware bodems. De vijzels kunnen bovendien eenvoudig worden vervangen via een boutbevestiging.

In verbinding met onze Heavy-Duty vijzels en punten, kunt u ook in zwaardere grondsoorten efficiënt werken.

Accessoires:

- ▶ Opname systemen:
- ▶ Kraan opname als snelwissel of universele opname voor shovels,
- ▶ Verreiker en frontlader
- ▶ Boorvijzels (standaard / Heavy Duty)
- ▶ Drukbezuigingsventiel

ADLER-Grondboor		E 50	E 100	E 165	EG 250	EG 500
Aandrijving		hydraulisch			hydr. met vertraging	
Boordiameter	mm	tot 200	tot 300	tot 500	tot 750	tot 1000
Benodigd hydraulisch vermogen en volume		160 bar > 20 l/min	200 bar > 20 l/min	200 bar / > 30 l/min	210 bar / > 50 l/min	210 bar / > 75 l/min
Draaimoment	daNm	50	100	165	250	500
Drukbezuigingsventiel		optional			standaard	
Gewicht*	kg	90	101	115	191	203

* Gewicht zonder snelwisselsysteem. Andere boorvijzels op aanvraag.



Grondboor aan shovel EG 500



Grondboor aan mini-kraan



Grondboor aan (mini) shovel

Standaard dubbel scharnierpunt



Boorvijzels in verschillende kwaliteiten. Standaard en Heavy-Duty uitvoering



Krachtig kloven ...

Kegelsplijter SP-Serie

- Compacte bouw
- Kegelpunt van gehard staal
- Met 2 soorten schroefdraad
- Effectieve werking
- Praktisch
- Flexibel inzetbaar

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



KT
L
& Poeder
coating

Memo ADLER-Kegelsplijter SP-Serie

**Echt geweldig: Zo maakt u van
boomstammen kleine houtblokken.**

Alles is mogelijk; boomwortels splijten, brandhout kloven, weidepalen herstellen. Ook het verplaatsen en kloven tegelijk is geen probleem. Met de ADLER kegelsplijter, de SP-Serie, is de klus eenvoudig geklaard en uw rug ontlast. De ADLER kegelsplijterserie is uitgerust met krachtige orbital motoren en met een verwisselbare voorzetlager in oliebadsmoring. De werking kan door middel van één enkelwerkend of één dubbelwerkend stuurventiel plaats vinden.

De kegelsplijter wordt bij een kraan met een snelwisselopname of met pennen aangebouwd.

De conische kegelpunt bestaat uit gehard staal en heeft een konische draad die zichzelf vast trekt in ieder houtsoort. Hierdoor ontstaat een krachtige kloving die zelfs bij voertuigen met klein hydraulisch vermogen een voortreffelijk resultaat oplevert.

Accessoires:

- Adapter voor boorvijzel
- Flens voor onkruidborstel
- Onkruidborstel

ADLER-Kegelsplijter	SP 100	SP 130	SP 165	SP 200
Aandrijving	hydraulisch			
Benodigd hydrauliek vermogen en volume	180 bar / > 30 l/min	180 bar / > 50 l/min	180 bar / > 60 l/min	180 bar / > 80 l/min
Draaimoment daNm	100	130	165	200
Drukbeperkingsventiel	standaard			
Kegelpunt Ø / Lengte mm	135 / 285	135 / 285	160 / 340	160 / 340
Kloofvermogen (afh. houtsoort)	1 m tot ca. 3 m Lengte Ø tot 0,6 m	1 m tot ca. 4 m Lengte Ø tot 0,8 m	1 m tot ca. 4 m Lengte Ø tot 1,0 m	1 m tot ca. 5 m Lengte Ø tot 1,0 m
Gewicht* kg	121	126	137	142

* Gewicht zonder snelwissel



Zeer effectief



Kloven en verplaatsen in één handeling



Ideaal voor onkruidbestrijding



Effectieve werking zelfs bij de kleinste voertuigen



Trekt zich vast in iedere houtsoort



Moeilijk terrein!

Rijwerken F-Serie

- Geschikt voor industrie, landbouw en bouwmachines
- Rijwerken star of hydraulisch uitschuifbaar
- Extreme robuuste constructie
- Twee rijsnelheden (optie)
- Standaard met vier sjorogen
- Klant specifieke veranderingen op wens mogelijk

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



CTL
& Poeder
coating

Memo

ADLER-Rijwerken F-Serie

Wij hebben wat tegen vastgereden situaties!

Overal daar, waar de druk van de wielen de ondergrond teveel verdichten of beschadigen kunnen, zijn de robuuste en hoogwaardige ADLER- Rubbertracks een ideale oplossing. Zij zorgen voor een stabiele en een manoeuvreer vriendelijk situatie in alle omstandigheden. Of het nu is voor een boorwagen, schaarlift, kraan of een oogstmachine. De telescopeerbare ADLER Rijwerken maken uw machine tot een flexibele Off-Roader.

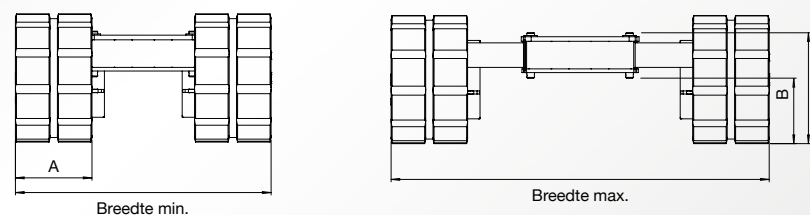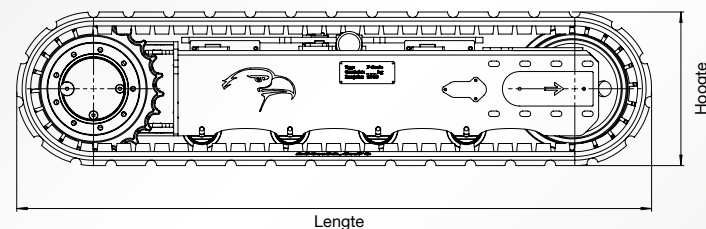


ADLER-Rijwerken F-Serie		F 17	F 25	F 30	F 35	F 45	F 75
Draagvermogen incl. rijwerk	kg	1.700	2.500	3.000	3.500	4.500	7.500
Draagvermogen excl. rijwerk	kg	1.380	2.110	2.550	2.815	3.660	5.850
Gewicht	kg	320	390	450	685	840	1.650
Lengte	mm	1.344	1.446	1.699	1.728	1.952	2.523
Breedte min.	mm	725	775	780	835	1.000	1.300
Breedte max.	mm	1.125	1.175	1.180	1.235	1.400	1.700
Hoogte	mm	336	336	336	418	452	560
Breedte Ketting A	mm	180	230	250	250	300	400
Bodem vrijheid B	mm	182	182	168	232	235	243
Opbouwhoogte C	mm	286	289	285	349	358	478
Rijsnelheid	km/h	2,8	2,6 / 5,2	2,6 / 5,2	2,2 / 3,5	2,2 / 3,5	2,4 / 4,7
Max.olie volume per motor	l/min	20	20	20	35	35	55
Max. draaimoment per motor	Nm	1.443	1.607 / 798	1.607 / 798	4.820 / 3.015	4.820 / 3.015	10.465 / 5.420
Max. oliedruk	bar	200	200	200	200 / 240	200 / 240	200 / 280



ADLER Boorwagen op een ADLER rijwerk



Een stabiele stalen constructie zorgt voor een lange levensduur van het rijwerk

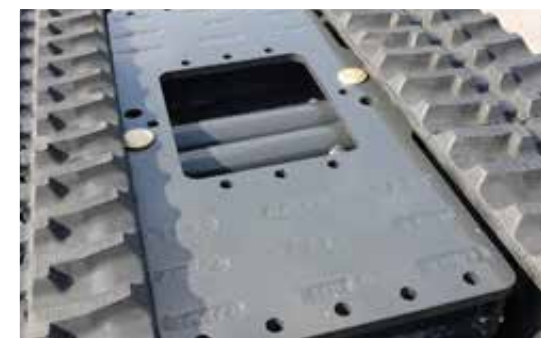

Het middenstuk heeft veel bevestigingspunten, die klant specifiek gebruikt kunnen worden.



Kwaliteitsmotoren zorgen voor een goed draaimoment en de gewenste ADLER power.

De rijwerken kunnen op wens star of telescoop gefabriceerd worden.

Sneeuw van gisteren ...

Sneeuwschuif S-Serie

- ▶ 115 cm hoog, tot 330 cm breed
- ▶ Uit 5 of 6 mm staalplaat
- ▶ Ijsvrije geveerde kleppen
- ▶ Verstelbare zwenkwielen
- ▶ Randbescherming
- ▶ Groot dealer netwerk
- ▶ Eigen productie

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



KTL
& Poeder
coating

Memo ADLER-Sneeuwschuif S-Serie

De volgende winter komt zonder twijfel!

En de daarop volgende ... en de volgende ...

Met de nieuwe ADLER-sneeuwschuif model S - serie bent u uitstekend gewa-
pend tegen de winter. En dat vele jaren lang!

Het veerleppensysteem van de rubberlijsten hebben wij zodanig gebouwd dat
ijsvorming onmogelijk is. Dit garandeert u ook bij de moeilijkste weersomstan-
digheden continu een uitstekend resultaat. Gelijktijdig blijft u het lastige tijdsin-
tensieve verwijderen van ijs bespaard. Kiest u voor de optionele hydraulische
schuin verstelling, dan kunt u bovendien de sneeuwschuif tijdens het bedrijf
comfortabel vanuit de chauffeurszitting verstellen.

Accessoires:

- ▶ Hydraulische schuinverstelling. Hierdoor kan snel geschoven worden zonder dat de chauffeur de machine moet verlaten.
- ▶ Drukbezigingsventiel voor overlastbeveiliging
- ▶ Zeer zware zwenkwielen van hoogwaardige kwaliteit
- ▶ Alternatieve rubbers
 - rubbers met porseleinen stiften
 - lijsten uit staal
- ▶ Breedtelampen LED 12/24 V met markeringsstickers links/rechts
- ▶ Houder waarschuingsvlaggen
- ▶ Waarschuingsvlaggen met flexibele steel
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Sneeuwschuif S-Serie	135	150	180	210	240	270	300	330
Werkbreedte (recht / schuin tot 30°) cm	135/120	150/134	180/160	210/187	240/214	270/241	300/263	330/289
Hoogte mm	650	650	800	800	800	800	1.150	1.150
Zwenkwielen Ø/mm	200 x 50	200 x 50	200 x 80	200 x 80	200 x 80	200 x 80	250 x 80	250 x 80
Gewicht kg	195	210	336	366	393	421	594	628



Ijsvrije veerleppen, standaard met randbescherming (verschillende slijtlijsten in het assortiment)



S - serie aan een minishovel



Werkbreedte van 135 cm tot 330 cm



5 of 6 mm dik blad



Div aanboudelen met hydraulische schuinverstelling



In hoogte verstelbare zwenkwielen (200 x 80 mm)

Sneeuwschuif V-Serie

- ▶ Van 65/90 cm hoog tot 135 cm - 300 cm breed
- ▶ Twee schanierbare vleugels
- ▶ Hydraulische schuinverstelling
- ▶ IJsvrije geveerde kleppen
- ▶ Randafhouder
- ▶ Hoogwaardige primer en poedercoating
- ▶ Verstelbare steunwielen



CTL
& Poeder
coating

Memo ADLER-Sneeuwschuif V-Serie

De sneeuw ADLER voor het komende winter!

De ADLER-Vario sneeuwschuif ondersteunt u bij het professioneel ruimen bij zware omstandigheden. Door de variabele standen van het blad, rechts, links (30) of V en Y vorm, kunt u fietspaden en voetpaden eenvoudig sneeuwvrij maken. Ook inzetbaar voor parkeerplaatsen en industrieterreinen.

Standaard wordt de V - serie met randafhouder, ijsvrije geveerde kleppen en hoogwaardige steunwielen uitgevoerd.

Door de verkrijgbare en flexibele opnamesystemen voor smalspoortractoren en minishovels kunt u de sneeuwschuif van de V - serie veelvuldig in het winterseizoen inzetten. De geïntegreerde niveauregeling zorgt voor een uitstekend ruimresultaat.

Als uw voertuig geen 2 dubbelwerkende ventielen heeft, kunt u de gewenste standen van het bord verstellen door middel van een elektrisch omschakelventiel.

Extra uitrusting:

- ▶ Verzwaarde zwenkwielen Ø 200 x 50 mm
- ▶ Elektrisch omschakelventiel
- ▶ Breedtelampen LED 12/24 V met markeringsstickers links/rechts
- ▶ Vlaghouder
- ▶ Vlaggen met flexibele steel
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (Standard RAL 2002)
- ▶ Comfortbediening voor het verzetten van de sneeuwpliegveugel in één handeling

ADLER-Vario-Sneeuwschuif V-Serie	135	150	180	210	240	270	300	330
Werkbreedte in V-, Y- en diagonaal (bij 30o schuinstelling) cm	121	129	155	190	215	235	258	289
Bordhoogte binnen / buiten mm	550/650	550/650	550/650	750/900	750/900	750/900	750/900	750/900
Zwenkwielen Ø/mm	180 x 50	180 x 50	180 x 50	200 x 80	200 x 80	200 x 80	200 x 80	200 x 80
Gewicht (zonder opname) kg	185	190	200	353	389	412	465	511



V - serie aan minishovel



Verkrijgbaar in werkbreedte van 135 cm tot en met 330 cm



Elektrisch omschakelventiel + overdrukventiel = comfortbediening



Minishovel aansluiting met niveauregeling en steunpoot



Alle standen mogelijk Y , V en diagonaal



Zorgt voor dooi!

Zoutstrooier ST-E

- ▶ 120 oder 200 Liter Volumen
- ▶ 12 V aansluiting
- ▶ Smartphone bediening met Bluetooth, bedieningskabel netjes wegwerken niet meer noodzakelijk
- ▶ Standaard met roervijzel en intelligente anti blokkaderegeling
- ▶ Strooibreedte tot 6 m
- ▶ Toerental strooischijs en hoeveelheid met de smartphone instelbaar is standaard
- ▶ Meerdere universele opname systemen
- ▶ Geheel van RVS gemaakt
- ▶ Speciaal gefabriceerde PE-tank

Kabel
verleden tijd!
Standaard:
Inclusief smartphone
met Bluetooth bediening



KT
L
& Poeder
coating

Memo ADLER-Zoutstrooier ST-E

Geen gebroken been!

De Zoutstrooier ST-E is met een 120 of 200 liter kunststof tank en een stabiel frame uitgevoerd. De tank is standaard met een roervijzel en een klapbaar waterdichte deksel en een uitloop met dop uitgerust. De elektronische besturing is comfortabel van de bestuurdersstoel te bedienen. De zoutstrooier is verder met een zeer sterke 12 V elektromotor voor de strooischijs uitgevoerd. De strooibreedte is traploos instelbaar van 1 tot 6 m.

Bijkomende uitrusting:

- ▶ Universele opname voor heftrucks en mini/shovels in hoogte verstelbaar met kantelfunctie
- ▶ Driepuntaansluiting CAT I/II
- ▶ Koppeldriehoek / A-bok
- ▶ Pick-up
- ▶ Scharmüller / Rockinger

Accessoires:

- ▶ Snelheidsafhankelijke hoeveelheidsregeling via GPS
- ▶ Verlichtingset LED 12/24 V voor rijden op de openbare weg

ADLER-Zoutstrooier		ST-E 120	ST-E 200
Vulvolume	Liter	120	200
Toerentalinstelling		variabel	variabel
Strooischijs		spatwater dichte elektromotor	
Separate roervijzel (standaard)		aangedreven door elektromotor	aangedreven door elektromotor
Behuizing		2,5 mm staal V2A/V4A	2,5 mm staal V2A/V4A
Gewicht zonder opname kg		48	56
Capaciteit	m ²	bv. 60.000 m ² per uur bij 10 km/h	

Standaard:
Toerental en hoeveelheid
regelen vanuit de cabine!


Zoutstrooier aan mini-shovel

Universele opname gekanteld

Zoutstrooier met opname Pick-Up



Toerental en hoeveelheid eenvoudig in te stellen vanuit de cabine met de smartphone

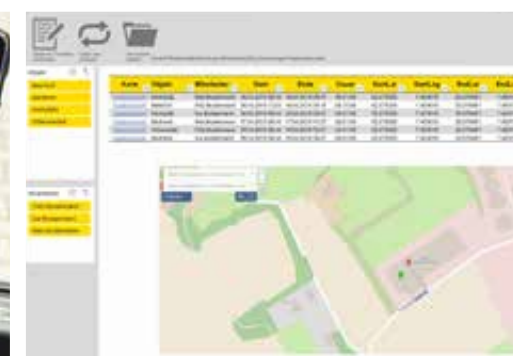

Met de GPS functie heeft u ook de traject- volging en strooi management



Het door ADLER ontwikkelde klop en roervijzel systeem om brugvorming tegen te gaan

Alles smart verbonden ...

SmartBox

- ▶ Eenvoudige bediening van aanbouw werktuigen – alle merken
- ▶ Geen vervelende kabels meer!
- ▶ Geld en tijdsbesparing, er hoeft geen extra kabels gelegd te worden
- ▶ Plug & Play, omdat de App al op de Smartphone is geïnstalleerd.

Ook voor bedienen
van alle merken



KT
& Poeder
coating

Memo ADLER-SmartBox

Nu ook in de App Store



- ▶ Eenvoudige bediening van aanbouw werktuigen – alle merken
- ▶ Geld en tijdsbesparing, er hoeft geen extra kabels gelegd te worden
- ▶ Geen beschadigde kabels meer!
- ▶ Eenvoudige programmering van diverse functies in de geïnstalleerde App
- ▶ ADLER-Smartbox inclusief smartphone en ADLER-App voor bediening door middel van Bluetooth (optioneel ook zonder smartphone)
- ▶ Per Smartbox kunnen er tot vier verbruikers aangesloten worden.
- ▶ De verbruikers kunnen als schakelaar, drukknop, of met een timerfunctie bedient worden
- ▶ benodigd 12- of 24 volt aansluiting



Uitgang 1: bijv. licht Uitgang 2: Water Uitgang 3: electr. omschakelventiel links Uitgang 4: electr. omschakelventiel rechts Ingang 1: 12 / 24 V



Eenvoudige bediening alle aanbouw werktuigen door middel van Bluetooth - alle merken



Beginscherm in de Smartphone bediening



Programmeerbare schakelaar, drukknop of timer.



Tegelijkertijd meerdere machines bedienen met de Smartphone en de ADLER-App voor en achter.

Comfortabel ...

Loop-veegmachine

HU 6.5 / HK 6.5

HK 5.5

- ▶ 75 / 100 cm werkbreedte
- ▶ Hydraulische aandrijving voor rijden- / vegen
- ▶ Standaard met differentieel
- ▶ Hendels in plaats van bowdenkabels
- ▶ Grote aandrijfwielen
- ▶ Traploze aandrijving vooruit/achteruit bij HK 6.5



Memo

ADLER-Loop-veegmachine HU 6.5 / HK 6.5 / HK 5.5

Voor professioneel gebruik!

Ook tijdens het winterseizoen heeft deze machine zich al bewezen. Naast de sneeuwborstel voor de lichte sneeuwval kunt u ook een sneeuwschuif monteren voor de grote hoeveelheden sneeuw. Bij de ontwikkeling van deze machine heeft men bewust gekozen voor een hendelmechanisme in plaats van bowdenkabels die gevoelig zijn voor koude temperaturen. Daardoor is de HK-serie ook bij temperaturen onder nul altijd inzetbaar. De poedercoating, stabiele constructie en de onderhoudsarme hydraulische aandrijving zorgen voor een lange levensduur van de machine.

Accessoires:

- ▶ Veegunit axiaal voor HU 6.5
- ▶ 3D-Onkruidborstel voor HU-6.5
- ▶ Opvangbak
- ▶ Zijborstel
- ▶ Sneeuwborstel
- ▶ Sneeuwschuif
- ▶ Sneeuwketting

ADLER-Loop-veegmachine	HU 6.5	HK 6.5	HK 5.5
Functie	Werktuigendrager zonder accessoires	Veegmachine	
Accessoires:			
Sneeuwborstel werkbreedte / diameter	100 cm / Ø 600 mm	-	
Veegunit werkbreedte / diameter	100 cm / Ø 320 mm	75 cm / Ø 320 mm	
Opvangbak werkbreedte	100 cm		75 cm
Hydraulische zijborstel	✓		-
Sneeuwschuif met rubberen lijst werkbreedte	115 cm		95 cm
Sneeuwketting	✓	✓	✓
3D-Onkruidborstel (diverse variaties mogelijk - zie HW 5.5-3D bladzijde 34)	zie bladzijde 34	-	-
Motor	Honda GX 200 5,8 PK (4,3 kW)		Honda GCV 170 4,8 PK (3,6 kW)
Rij-aandrijving	vooruit en achteruit / traploos instelbaar (0 - 4,2 km/h)		Vooruit (0 - 3,7 km/h)
Draairichting	2 richtingen – toerental hydraulisch instelbaar	2 richtingen	één richtingen
Aandrijving	differentieel		
Wielen	480 / 4.00-8		
Lak	Poedercoating		



HU 6.5 : universele werktuigendrager voor meerdere werktuigen



Flexibele veegunit voor de HU 6.5



Opvangbak voor de HU en HK 6.5 - ideaal met zijborstel



Loop-veegmachine met zijborstel



HU 6.5 sneeuwschuif voor winterdienst



3D-onkruidborstel voor aanbouw HU 6.5



WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



Krassend ...

Onkruidborstel HW 5.5 3D

Memo ADLER-onkruidborstel HW 5.5 3D

Voor professioneel gebruik!

- Hydraulisch aangedreven onkruidborstel
- Eenvoudig verstelbare 3D borstelkop
- Standaard links/rechts
- Milieuvriendelijk onkruid verwijderen zonder chemie van wegen en terreinen
- Ideaal voor hoveniers, agrariërs en gemeenten.

Accessoires:

- Staaldraad (pennen)** – uitermate geschikt voor dik onkruid
- Bladstaal** – ideaal voor het verwijderen van mos en dun onkruid
- Bladstaal pennen** (60 stuks) met kunststof mantel- de universele borstel met een lange levensduur
- Radiaal bezem** – met een werkbreedte van 70 cm goed voor zwaar en hardnekkig vuil
- Verstelbaar spatscherm** – ter voorkoming van rondvliegende stenen en modder

Technische gegevens:

Diameter borstel	60-70 cm Afhankelijk soort borstel
Borstel verstelling	door middel van spindel
Aandrijving borstel	hydraulisch
Draairichting borstel	twee richtingen
Motor	Honda GCV 170: 4,8 PK (3,6 kW)
Wielen	banden 480/4.00-8
Lak	poedercoating
Noodschakelaar	standaard
Steunwiel	standaard



Weg klapbare steunwiel



Zeer dicht aan de kant werken mogelijk



Traploos in hoogte verstelbare duwboom



Eenvoudige verstelbare 3D borstelkop



100%
Chemie
vrij

KTL
& Poeder
coating



Krassend ...

Onkruidborstel aanbouw W-Serie

Met afstandsbediening

Memo ADLER-onkruidborstel aanbouw W-Serie

- ▶ Krachtige, hydraulische aangedreven onkruidborstel met 800 mm diameter
- ▶ Universele aanbouw voor alle voertuigen
- ▶ Zowel als basis als Profi-machine met vele hydraulische functies en afstandsbediening te verkrijgen
- ▶ Ideaal, om grote terreinen van onkruid te bevrijden

Accessoires:

- ▶ Hydraulische zwenkarm instelbaar
- ▶ Hydraulisch instelbaar nijgingshoek
- ▶ Afstandsbediening 8 kanalen met 12/24 Volt voor de hydraulische inzet van de onkruidborstel
- ▶ In hoogte verstelbaar steunwiel 200 mm x 80 mm
- ▶ Oliestroom regelventiel 3/4" voor hoeveelheden meer dan 75 l/min
- ▶ Diverse borstels

Diverse uitvoeringen:

- ▶ afhankelijk van de stuurventielen voertuig

1 x dubbelwerkend (vergrendeling aanbevolen)	1 x dubbelwerkend + elektrisch omschakelventiel 12 V	2 x dubbelwerkend	4 x dubbelwerkend of 1 x enkelwerkend met afstands- bediening
-			
-	-	-	
-	-	-	



Afstandsbediening voor eenvoudige bediening in de cabine



Zware constructie



Universele aanbouw



3-D nijgingshoek instelbaar (mechanisch/hydraulisch)



Zwenkarm (mechanisch/hydraulisch) voor grote oppervlakken



100%
Chemie
vrij

CTL
& Poeder
coating

ADLER-Heater – geen kans voor onkruid



ADLER-Heater Flexi 350 / 500



Na 2 a 3 dagen is er al
resultaat te zien.



ADLER-Heater 500 / 750 E



ADLER-Heater 1000 / 1400
front aanbouw



ADLER-Heater 1000 / 1400
achter aanbouw

Wat betekent thermische onkruidbestrijding?

In tegenstelling tot mechanische onkruidbestrijding, bereikt men bijv. door het inzetten van een onkruidborstel direct resultaat. Thermische onkruidbestrijding, een indirect proces, toont duidelijk een duurzamer effect aan.

Afhankelijk van het soort onkruid worden de cellen structureel bij een temperatuur van 60° C tot 70° C vernietigd. Hierdoor verdampt het water dat de wortel naar het blad brengt, en dit leidt tot uitdroging van het oppervlakte structuur.




De combinatie van Infrarood stralen en temperatuur van bijna 1000 °C vernietigt de oppervlakkige plantencellen en reduceert het ontkiemen van zaden.

Dit is te herkennen aan een aanzienlijke bruine kleuring. Zolang het blad aan de oppervlakte blijft, tracht de wortel water naar de cellen in het blad omhoog te brengen tot deze uitgeput is. Hierdoor wordt schade aan de hele plant toegebracht. Als de beschadigde bladen weg geborsteld of weg geveegd worden, begint de plant nieuwe scheuten te schieten. Dit proces moeten we zo lang mogelijk vermijden.




In dit verband moeten twee aanvullende voorwaarden in acht worden genomen:

Hoe later in het jaar begonnen wordt met de eerste bewerking om de plant te beschadigen, des te sterker en resistent de wortel is. Het is raadzaam om zo vroeg mogelijk in het voorjaar te beginnen.

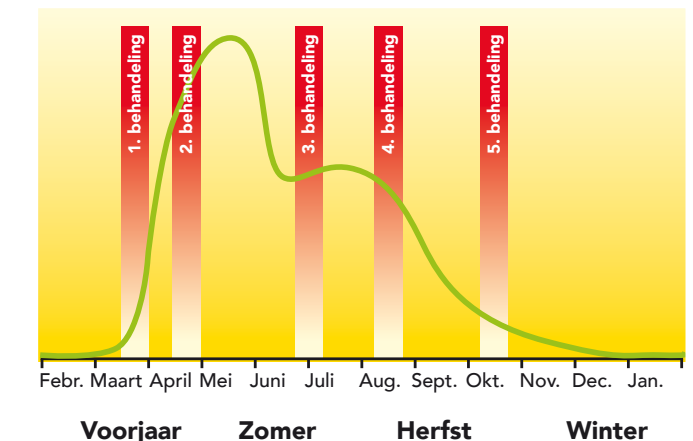

Voorbeeld van groeipatroon van grassen en de mogelijke bestrijding perioden. De feitelijke bestrijding intervallen zijn sterk afhankelijk van het soort onkruid, de vegetatie en het te bewerken oppervlak.

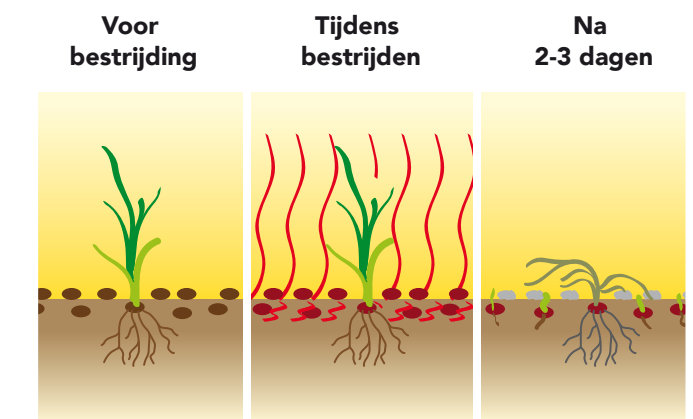

Werking van de ADLER Heater.

De ADLER Heater, op basis van infrarood technologie, is technisch geraffineerd geïmplementeerd en biedt enige voordelen ten opzichte van andere methoden:

- ▶ Nauwkeurige begrenzing werkbereik
- ▶ Geen geluidshinder
- ▶ Weinig gasverbruik
- ▶ minimale insteltijden



WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



ADLER-Heater Flexi 350 / 500

Memo ADLER-Heater Flexi 350 / 500

- ▶ Nauwkeurige begrenzing werkbereik
- ▶ Plug and Play: gasfles aansluiten, ontsteken en beginnen maar
- ▶ Flexibel inzetbaar bij moeilijk bereikbare plekken (vluchtheuvels, bushaltes, enz.) door middel van één enkel as en kantelbare branders
- ▶ Compacte afmetingen voor vervoer
- ▶ Bijna geruisloos werken

Accessoires:

- ▶ Handbrander voor moeilijk toegankelijke plekken

Technische gegevens:

ADLER-Heater		Flexi 350	Flexi 500
Werkbreedte	mm	350	500
Afmetingen werkstand	mm	L 1.500 x B 352 x H 800 - 1.300	L 1.500 x B 536 x H 800 - 1.300
Afmetingen transportstand	mm	L 869 x B 352 x H 610	L 845 x B 536 x H 495
Aantal Infrarood stralers		2	3
Ontsteking		elektrisch	elektrisch
Gewicht (zonder gasfles)	kg	43	51
Thermisch vermogen	kW	13	19,5
Brandstof infrarood stralers		11 kg- / 5 kg- Propaan	11 kg- / 5 kg- Propaan
Rijkweidte gasfles	h	ca. 10 / ca. 4,5	ca. 7 / ca. 4,5
Rijsnelheid	km/h	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5
Capaciteit	m²/h	bis zu 525	bis zu 800



Door de voorste looprol worden de Infraroodstralers in optimale werkpositie geleid.



Optimale gewichtsverdeling om comfortabel te werken met de Flexi.



Ideaal om kanten te bewerken is de schuinverstelling van de stralers naar links of rechts



De ADLER Flexi met een werkbreedte van 350 mm en 500 mm



Door het eenvoudige inklappen en de compacte bouw past de Flexi in bijna elke kofferbak.



Met de handbrander kunnen moeilijke toegankelijke plekken bewerkt worden.



ADLER
Infrarood
Technologie

100%
Chemie
vrij

CTL
& Poeder
coating



ADLER-Heater 500 / 750 E



Memo ADLER-Heater 500 / 750 E

- ▶ Geluidsarme thermische onkruidbestrijding met infrarood stralen en elektrische aandrijving
- ▶ Gering gasverbruik en gering CO₂ uitstoot
- ▶ Geen bodem beschadigingen en veeg activiteiten
- ▶ Inzetbaar voor watergebonden wegen en terreinen.

Accessoires:

- ▶ Handbrander voor moeilijk bereikbare plekken

Technische gegevens:

ADLER-Heater		500 E	750 E
Werkbreedte	mm	500	750
Afmetingen	mm	L 1.495 x B 532 x H 829	L 1.495 x B 703 x H 829
Aantal infrarood stralers		3	4
Gewicht (zonder gasfles, zonder handbrander)	kg	108	128
Ontsteking		elektrisch	elektrisch
Aandrijving		elektrisch	elektrisch
Accu	Ah	17	17
eikwijdte accu	h	2 - 5	2 - 4
Brandstof infrarood straler		11 kg-propaanfles	11 kg-propaanfles
Gasverbruik per uur	kg/h	tot 2,3 (zonder handbrander)	tot 3,0 (zonder handbrander)
Reikwijdte gasfles	h	ca. 5	ca. 3,5
Rijsnelheid	km/h	bis 2	bis 2
Geluidsniveau	dB	< 40	< 40
Capaciteit per uur	m ²	tot 1.000	tot 1.500
Totale kosten - incl. afschrijving 4 jaar - 5 uur / dag - 100 dagen / jaar	€/m ²	0,02	0,02



Handbrander voor moeilijk bereikbare plekken



Grote wielen met differentieel aandrijving zorgen voor wendbaarheid en handig werken.




Infrarood stralen zonder open vlam!



In hoogte verstelbare infrabox voor wegen en terreinen.



- 1) Noodschakelaar met veiligheidskoord voor stop aandrijving
- 2) Houder voor slang handbrander
- 3) Hendel voor het koppelen van (aandrijving / motorrem / vrijloop)
- 4) Accu bak

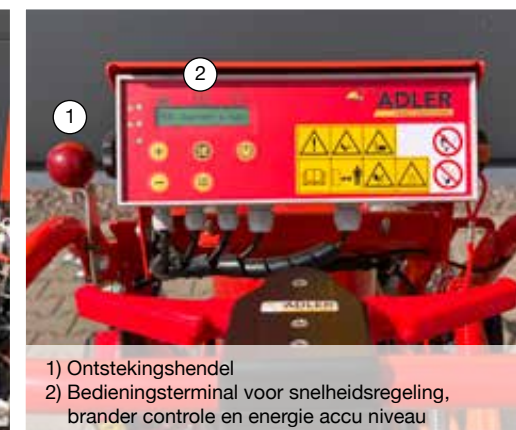

- 1) Ontstekingshendel
- 2) Bedieningsterminal voor snelheidsregeling, brander controle en energie accu niveau



Rijhendel voor 1) vooruit en 2) achteruit



ADLER
Infrarood
Technologie

100%
Chemie
vrij

KTL
& Poeder
coating

ADLER-Heater 1000 Light



ADLER
Infrarood
Technologie

100%
Chemie
vrij

CTL
& Poeder
coating

Memo ADLER-Heater 1000 Light

- ▶ Voor thermische bewerking van grote terreinen
- ▶ Lichte constructie, uitermate geschikt voor werktuigendragers met geringe hefkraft
- ▶ Driepuntframe met gastank – ook geschikt als opbouwframe met vlakke vloer
- ▶ Standaard met afstandsbediening

Accessoirres:

- ▶ Handbrander voor moeilijk bereikbare plakken
- ▶ Side-shift

Technische gegevens:

ADLER-Heater		1000 Light
Werkbreedte	mm	1.000
Afmetingen (zonder opname)	mm	L 1.350 x B 1.150
Aantal infrarood stralers		6
Oppervlak stralers	mm	L 740 x B 1.039
Gewicht met opname (zonder tankframe)	kg	ca. 265
Ontsteking		elektrisch met afstandsbediening
Benodigde aansluitingen		12 Volt (1x brander)
Brandstof infrarood stralers		LPG-Autogas oder Propangas
Gasverbruik per uur	kg/h l/h	ca. 6 ca. 12
Reikwijdte tankinhoud	kg/h	ca 8 werkuren (120 l-Tank:)
Rijsnelheid	km/h	2 - 3
Geluidsniveau (zonder voertuig)	dB	< 40
Capaciteit per uur	m²	2.000 - 3.000
Totale kosten/m2 - incl. afschrijving 4 jaar - 5 uur/dag - 100 dagen/jaar	€	0,01



Indicator voor hoogte verstelling en controle lampen voor de infrabox



Afstandsbediening met noodstop.




Hydraulische Side-shift



Tankframe voor 80 l en 120 l gastanks



Optimale gewichtsverdeling

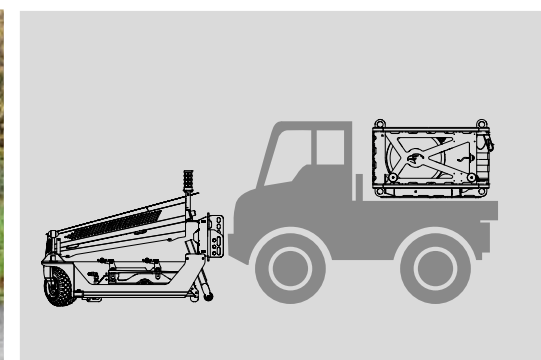

Opbouwframe met gastank op werktuigendrager



ADLER-Heater 1000 / 1400

Nieuw:
met RVS-stralers

ADLER
Infrarood
Technologie

100%
Chemie
vrij

KT
& Poeder
coating

Memo

ADLER-Heater 1000 / 1400

- Voor thermische bestrijding van grote oppervlakken
- Ideaal voor watergebonden wegen
- Afstandsbediening standaard
- ADLER Plug & Play:
 1. Eenvoudige aanbouw aan vele voertuigen
 2. 12 Volt stroom aansluiting.
 3. Afstandsbediening starten en beginnen maar.

Accessoires:

- Handbrander voor moeilijke bereikbare plekken
- Slanghaspel voor handbranderset met 15 m. slang

Technische gegevens:

ADLER-Heater		1000	1400
Werkbreedte	mm	1.000	1.400
Afmetingen (zonder opname))	mm	L 1.600 x B 1.127	L 1.600 x B 1.462
Aantal infrarood stralers		6	8
Oppervlak stralers	mm	L 740 x B 1.039	L 740 x B 1.381
Gewicht (zonder gasfles vulling en opname)	kg	ca. 300	ca. 410
Ontsteking		elektrisch met afstandsbediening	
Benodigde aansluitingen	elektrisch	12 Volt (1x brander)	
	hydraulisch	1x dubbelwerkend (voor side-shift)	
Brandstof infrarood stralers		LPG-Autogas	
Gasverbruik per uur	kg/h l/h	tot 6 tot 14	tot 8 tot 18
Reikwijdte tankinhoud		ca 8 werkuren (120 l-Tank:)	ca 8 werkuren (150 l-Tank:)
Rijsnelheid	km/h	2 - 3	
Geluidsniveau (zonder voertuig)	dB	< 40	
Capaciteit per uur	m²	2.000 - 3.000	2.800 - 4.200
Totale kosten/m2 - incl. afschrijving 4 jaar - 5 uur/dag - 100 dagen/jaar	€	0,01	0,01



Indicator voor hoogte verstelling en controle lampen voor de infrabox



Zowel front als achter in de hef.



Optie: handbranderset met 15 m. slanghaspel



Afstandsbediening met noodstop.



NIEUW:
met stalenbranders van RVS



Vulpunt LGP autogas zijkant machine



Hydraulische side-shift 20 cm zowel links als rechts



Voor voertuigen ADLER: Opnamevarianten



Universele opname met pennen en sleufgaten



Vorken/lepel opname met 3D niveauregeling en rollengeleiding



Unimog opname met hefinrichting volgens DIN 76060



Zware universele opname met 3D niveauregeling en rollengeleiding




Driepunt CAT I/II




Koppeldriehoek kommunaal

Universele opname met pennen en sleufgaten en 3D niveauregeling

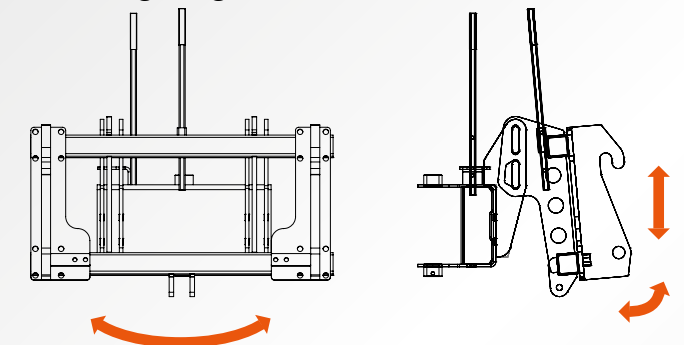


Zware universele opname met rollengeleiding Heavy Duty en 3D niveauregeling

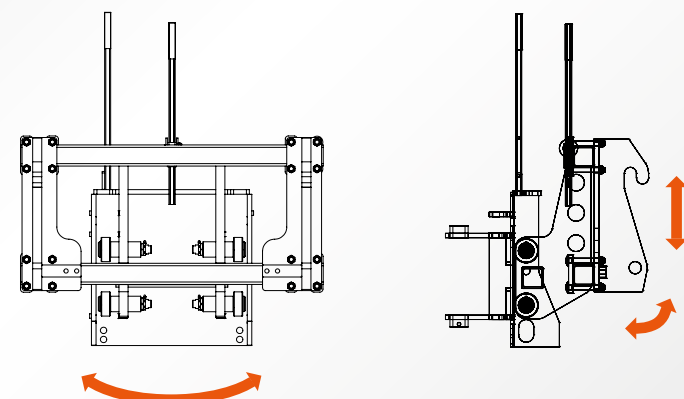


Koppeldriehoeken:


Koppeldriehoek
kommunaal/gemeentelijk
vierkant koker 40 mm



Koppeldriehoek CAT O
vierkant koker 60 mm



Koppeldriehoek CAT I.III
vierkant koker 60 mm

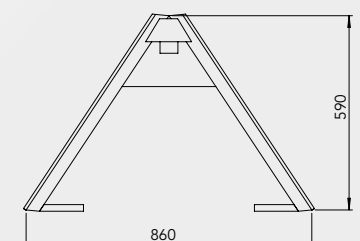

Hefinrichting voor DIN plaat 76060
grote 3 of 5 met hefcylinder en
niveauregeling voor optimale
aanpassing aan de bodem

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND

ADLER-Boorwagen B-Serie:

Ideaal voor bronboringen –
geothermische boringen
geologische proefboringen
sonderingen

Tijd
besparen

- ▶ Snel getransporteerd
- ▶ Snel in gebruik
- ▶ Direct beginnen!

Kosten
besparen

- ▶ Top-prijs kwaliteitverhouding
- ▶ Lage investeringskosten
- ▶ Eenvoudig onderhoud

Kosten
besparen

- ▶ Weinig beschadiging tuin
- ▶ Kan door elke deuropening
- ▶ Motor gedempt

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



Hier vindt u informatie van al
onze boorwagens programma



geschikt voor
een 3.5 ton
aanhanger



Transport op
vrachtwagen
vanaf B 50



door een
toeganspoort
mogelijk



beschermkooi
bij draaiende
boorstangen



B 15

Kubota-Motor: 15 PK
Trekkracht: 9 kN
Gewicht: tot 1,3 t
▶ tot 25 m!



B 25

Kubota-Motor: 25 PK
Trekkracht: 12 kN
Gewicht: tot 1,6 t
▶ tot 50 m!



B 50

Deutz-Motor: 50 PK
Trekkracht: 23 kN
Gewicht: tot 2,5 t
▶ tot 100 m!



B 75

Deutz-Motor: 75 PK
Trekkracht: 23 kN
Gewicht: tot 3,5 t
▶ tot 150 m!



ook als
B 75 pro




Aanbouw boormast ABL

voor kranen van
1.5 t tot 30 t
Wij produceren
naar uw wens.



DE KWALITEITSMAKERS



www.adler-arbeitsmaschinen.nl

2024/02 (NL) Verandering van de maten, gewichten en technische gegevens voorbehouden.
Concept & design: www.werbeagentur-willers.de



ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG
An den Bahngleisen 28 · 48356 Nordwalde
Jeroen Withag (Account Manager BeNeLux)
Mobiel: +31 6 24 76 43 53, Tel.: +31 53 2305035
j.withag@adler-arbeitsmaschinen.nl